

İHTİYACINIZA EN UYGUN FORKLİFTİ SEÇMEK VE SİPARİŞ VERMEK İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN.
PROFESYONEL EKİBİMİZ, SİZE EN UYGUN ÇÖZÜMÜ BULMANIZDA YARDIMCI OLACAKTIR.



İşiniz Bizimle Hafif, Yükünüz Bizimle Güvende!

A Serisi Transpalet Yüksek Menzil

Kapasite

2,000'DEN
3,000'E
KG



 Zheijang Hangcha Imp. & Exp. Co., Ltd.



SATIŞ

Sağlam ve dayanıklı forklift modellerimizle işinizi desteklemek için uzun vadeli çözümler sunuyoruz.



KİRALAMA

İhtiyaçlarınıza özel olarak uyarlanmış kısa veya uzun vadeli forklift kiralama seçenekleri ile işinizi hızlandırın.



SERVİS

Profesyonel hizmet ekibimiz, forkliftlerinizin bakımını ve onarımını hızlı ve etkili çözümlerle gerçekleştirir.



YEDEK PARÇA

Farklı marka ve modeller için orijinal yedek parça tedariki ile işletmelerinizi sorunsuz bir şekilde sürdürün.



BS FORKLİFT İSTİF MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

GÜÇLÜ LİTYUM



HC, 5 yıl veya 10000 saat garanti sunan Li-Ion pil (LiFePO4) sağlar.



**5 YEARS
WARRANTY**

YENİ GÜÇ YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER

Yenilikçi ve güvenilir lityum iyon teknolojisi (Lityum Demir-Fosfat), HC ve CATL tarafından ortaklaşa geliştirilmiştir. Pil hücreleri ve modülleri, yalnızca HC için güvenilir kalitede olan CATL'den sağlanmaktadır.

- / Biz, olgun ekonomilerde ticari araçlar tarafından büyük miktarlarda kullanılan kare şeklinde lityum demir fosfat piller ve modüller kullanıyoruz.
- / Modül, sağlam, hafif ve mükemmel ısı dağılımına sahip bir alüminyum alaşım çerçeve kullanır.
- / Güvenli ve etkili: Şarj verimliliği %98'e kadar yüksek, termal kaçış sıcaklığı 600°C veya daha yüksek.
- / Düşük sıcaklıklara uyumlu: Standart olarak elektrikli ısıtma özelliği ile gelir, böylece düşük sıcaklıklarda normal işleyişi sağlar.
- / Hızlı şarj imkanı: 2 saatte tam şarj, her mola süresini ekonomik kullanım sağlar.
- / Uzun süreli kullanım: 4000 şarj döngüsü, kapasite koruması %80'den fazla.
- / Bakım gerektirmeyen: Pil manuel bakım gerektirmez.
- / Yeşil ve temiz: Kirlilikten arındırılmış, sıfır emisyon.



Li-Ion
**2 saat
100%**

Kurşun-asit piller
8-10 hours 100%

Hızlı şarj ve fırsat şarjı, araçların sürekli olarak kullanılabilir olmasını sağlar.

Lityum iyon pilli forkliftler her zaman kullanıma hazırdır. Hızlı tam şarj veya hızlandırılmış şarj (2 saatte %100 şarj) imkanı sunarlar. Bakım gerektirmezler ve çoklu vardiya operasyonları için kullanıldığında pil değişimi gerektirmezler.

Lityum İyon Pil Paketi Özellikleri

Tür		CBD20-AC1S-I	CBD30-AC1S-I	CBD20-AC1-I	CBD30-AC1-I
Li-Ion pil	V/Ah	24/120	24/120	24/120	24/120
Li-Ion pil, opsiyonel	V/Ah	24/202	24/202	/	/
Titans şarj		SPC-24100	SPC-24100	SPC-24100	SPC-24100

Yüksek Performans

/ AC seyahat motoru, mükemmel ivmelenme, iyi tırmanma kabiliyeti, düşük ısı, karbonsuz ve bakım gerektirmeyen bir şekilde uygulanmıştır.
/ En son CURTIS AC kontrol sistemi, daha verimli çalışmak için hassas ve stabil kontrol sağlar.
/ Uygulanan CANBUS yapı, daha güvenilir ve daha hızlı komut erişimi sunar.
/ Bu forklift, yenilenebilir fren ve eğim karşıtı kayma fonksiyonu sunar.
/ Yüksek güçlü sürüş motoruna sahip ayakta durma tipi, hızlı seyahat hızı ve iyi tırmanma kabiliyeti sağlar.

Güvenilirlik

/ Dört eksenli, düşük yerçekimi merkezi tasarım ve yüksek mukavemetli çelik şasi yapısı, daha büyük kalıntı yük kapasitesi ve daha uzun çalışma ömrü sağlar.
/ Su geçirmez fişler ve bağlayıcılar, elektrik sistemi için güvenilir bir koruma sağlamak amacıyla kullanılmıştır.
/ Kullanılan benzersiz yüzen süspansiyon sistemi, iyi sürüş tekerlekleri kavrayışı ve mükemmel denge sağlar.
/ Düşük gürültü, düşük titreşim, düzgün kaldırma ve indirme ile güvenilir işletim sağlamak için yüksek kaliteli hidrolik güç ünitesi kullanılmıştır.
/ Daha fazla dayanıklılık sağlamak için delme şekilli çatal, daha yüksek verimli işletme için uç kılavuzu sağlar.
/ Daha stabil ve rijit performans sağlamak için H tipi mast profil kesiti.
/ Güç fişi, pil montajından kaynaklanan hasarı önlemek için forklift gövdesine sabitlenmiştir.
/ Yaya tipi kullanımda yeni tasarım sürücü sistemi kullanılır, sürücü motoru kuyruk milinin dönüşünü takip etmez, bu da tüm kabloların sürücü motora bükülmemesini sağlar.
/ Temaslı olmayan yakınlık anahtarı kullanılarak, uzun ömür ve güvenilir işletim sağlanabilir.

Konfor

/ Katlanabilir platformun şok emilim tasarımı, operatör için konforu büyük ölçüde artırır.
/ Yüklerle otomatik olarak ayarlanabilen yeni tasarlanmış yüzen süspansiyonlu sürüş sistemi, sürücü tekerleklerine yeterli güç sağlar.
/ Basit ve güzel olarak tasarlanmış kumanda kolu, tüm fonksiyonları tek el ile kolayca kullanmayı sağlar.
/ Dar alanlarda yükleri istiflemeye yardımcı olmak için yavaş hareket etmeyi sağlayan ekstra yavaş hız fonksiyonu uygulanmıştır.
/ Paletin kolay girişini ve iyi görünürlüğü sağlamak için optimize edilmiş bir tasarım yapısı sunulmuştur.
/ Kompakt gövde ve büyük yuvarlatılmış tasarım, sınırlı alanda ideal bir işletim sağlar ve kama tasarımı yapı ile geçiş kabiliyetini büyük ölçüde artırır.
/ Müşteri değişken paletlere uyacak şekilde dış çatalın farklı genişliklerini ve çatal uzunluklarını seçebilir.

Güvenlik

/ Üç farklı frenleme tipi olan (bırakma freni, geriye frenleme ve acil fren), sürüş güvenliği sağlanmıştır.
/ Uygulanan eğim kayma önleme fonksiyonu, işletmenin güvenliğini sağlar.
/ Kumanda kolu başındaki acil durum düğmesi, sürücünün zarar görmesini etkili bir şekilde önler.
/ Yüklerin zarar görmesini önlemek için kaldırma sınırlama anahtarı sunulmaktadır.
/ Sadece üzerinde durarak dönüş yaparken direksiyon hızı otomatik olarak azaltılır.

Bakım

/ Kabin fırçasız AC motor, bakım gerektirmez, daha düşük maliyetlidir.
/ Arka kapığı tamamen açılabilir, operatör tüm bileşenleri görebilir, bu nedenle bakım çok uygun hale gelir.
/ Tüm millere yağlanmış miller ve yağ kabı takılmıştır, kullanımı kolay bakım sağlar ve uzun servis ömrü sunar.

Standart Spesifikasyon

/ Korna
/ AC tahrik motoru
/ PU sürüş tekerleği
/ Pedal ve korkuluk
/ Tandem yük tekerlekleri
/ 1150mm çatal uzunluğu
/ CURTIS AC kontrol cihazı
/ Hidrolik güç ünitesi
/ 540mm dış çatal genişliği
/ Elektronik kaldırma sınırlaması
/ Acil durdurma anahtarı
/ Çok fonksiyonlu batarya göstergesi
/ CAN-bus sistemi çok fonksiyonlu kumanda kolu
/ Elektrikli direksiyon (palet üzerinde durun)

Seçenekler





/ Farklı çatal uzunlukları
/ Dış çatalın farklı genişlikleri
/ Soğuk hava depo koruması (-30°C)
/ Yaya: 210Ah~240Ah
/ Üzerinde durma: 240Ah~340Ah
/ Paletin kılavuz rulosu
/ Yük arka desteği
/ Otomatik şarj cihazı



A Serisi Yüksek Menzil Transpalet

Ayrıt edici işaret	1.1	Üretici		HANGCHA GROUP CO.,LTD.			
	1.2	Üretici tip belirleme		CBD20-AC1S CBD20-AZ3S	CBD20-AC1 CBD20-AZ3	CBD30-AC1S CBD30-AZ3S	CBD30-AC1 CBD30-AZ3
	1.4	Operatör tipi: elle, yaya, ayakta duran, oturmali, sipariş toplayıcı		Ayakta	Yaya	Ayakta	Yaya
	1.5	Nominal kapasite/nominal yük	Q (kg)	2000	2000	3000	3000
	1.6	Yük merkezi mesafesi	c (mm)	600	600	600	600
Ağırlık	1.9	Dingil mesafesi	y (mm)	1369 ¹⁾	1357 ¹⁾	1369 ¹⁾	1357 ¹⁾
	2.1	Servis Ağırlığı	kg	726	544	750	564
Lastikler, şasi	3.1	Lastikler: katı lastik, süperlastik, pnömatik, poliüretan		PU	PU	PU	PU
	3.2	Ön lastik boyutu		Φ230x75	Φ230x75	Φ230x75	Φ230x75
	3.3	Arka lastik boyutu		Φ85x70	Φ85x70	Φ85x70	Φ85x70
	3.4	Ekstra tekerlek (boyutlar)		Φ125x50	Φ100x40	Φ125x50	Φ100x40
	3.5	Tekerlekler, ön / arka sayısı (x = tahrikli tekerlekler)		1x+2/4	1x+2/4	1x+2/4	1x+2/4
Boyutlar	3.6	Teker izi, ön	b10 (mm)	575	480	575	480
	3.7	Teker izi, arka	b11 (mm)	370	370	370	370
	4.4	Kaldırma	h3 (mm)	125	125	125	125
	4.15	Çatal yüksektiği, alçaltılmış	h13 (mm)	85	85	85	85
	4.19	Toplam uzunluk	l1 (mm)	1867	1781	1867	1781
		Pedal açıldığında toplam uzunluk	l1 (mm)	2299		2299	
	4.21	Toplam genişlik	b1 (mm)	800	750	800	750
	4.22	Çatal boyutları ISO 2331	s/e/l (mm)	64/170/1150	64/170/1150	64/170/1150	64/170/1150
	4.25	Çatal kolları arası mesafe	b5 (mm)	540/680	540/680	540/680	540/680
	4.32	Dingil merkezi zemin boşluğu	m2 (mm)	25	25	25	25
	4.34.1	Paletler için koridor genişliği 1000 x 1200 yatay	Ast (mm)	1997 ²⁾	1955 ²⁾	1997 ²⁾	1955 ²⁾
	4.34.2	Paletler için koridor genişliği 800 x 1200 boyuna	Ast (mm)	2047 ²⁾	2005 ²⁾	2047 ²⁾	2005 ²⁾
	4.35	Dönüş yarıçapı	Wa (mm)	1627/2040 ¹⁾	1585 ¹⁾	1627/2040 ¹⁾	1585 ¹⁾
Performans verileri	5.1	Seyir hızı, yüklü/yüksüz	km/h	9.0/9.5	6.0/6.0	7.5/9.5	5.0/6.0
	5.2	Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz	m/s	0.047/0.065	0.047/0.065	0.036/0.051	0.036/0.051
	5.3	Alçaltma hızı, yüklü/yüksüz	m/s	0.075/0.070	0.073/0.070	0.060/0.055	0.060/0.055
	5.8	Maksimum Yokuş Yükselme Yeteneği, yüklü/yüksüz	%	10/16	8/20	8/16	6/20
	6.1	Sürüş motoru derecelendirmesi S2 60 dk	kW	2.2	1.5	2.2	1.5
Elektrikli motor	6.2	Sürüş motoru derecelendirmesi S2 60 dk	kW	2.2	2.2	2.2	2.2
	6.4	Pil gerilimi, nominal kapasite (kurşun-asit)	V/Ah	24/240	24/210	24/280	24/240
		Pil gerilimi, nominal kapasite, İsteğe Bağlı	V/Ah	~24/340	~24/240	~24/340	~24/240
	8.1	Sürüş kontrol tipi		AC	AC	AC	AC
	9.1	Üretici		CURTIS ZAPI	CURTIS ZAPI	CURTIS ZAPI	CURTIS ZAPI

Not : 1). Çatal alçaltıldığında, +68mm, 2). Çatal alçaltıldığında, +40mm.

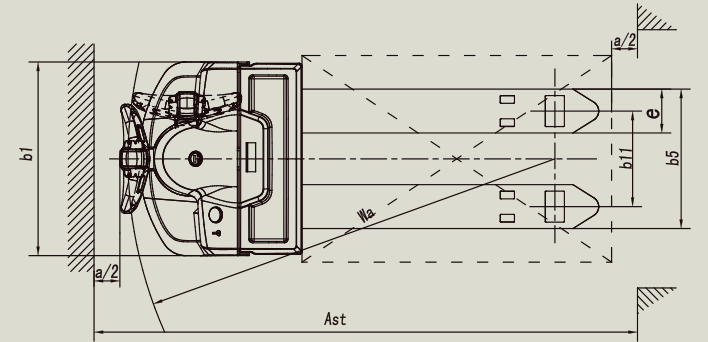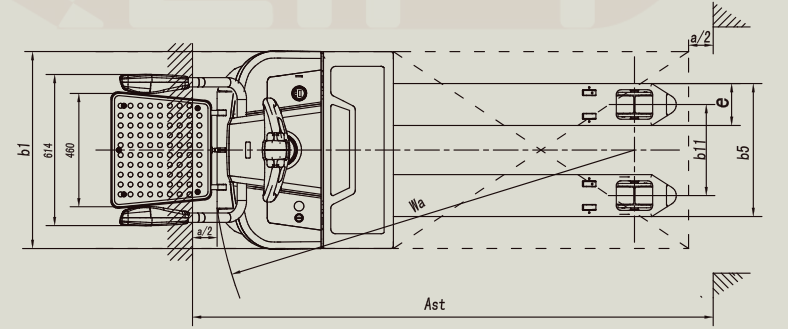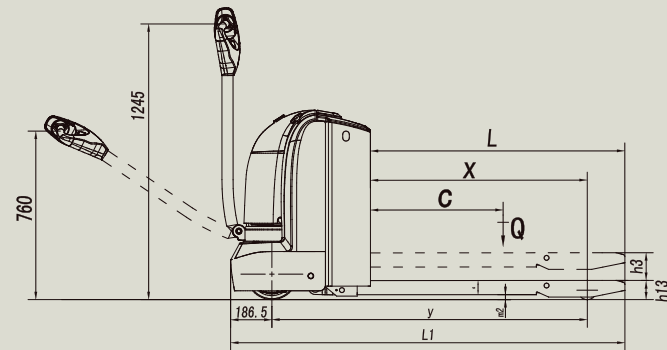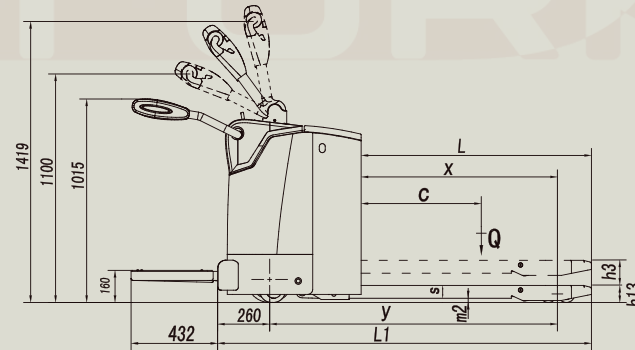

Zheijang Hangcha Imp. & Exp. Co., Ltd.