



İHTİYACINIZA EN UYGUN FORKLİFTİ SEÇMEK VE SİPARİŞ VERMEK İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN.
PROFESYONEL EKİBİMİZ, SİZE EN UYGUN ÇÖZÜMÜ BULMANIZDA YARDIMCI OLACAKTIR.



BS FORKLİFT İSTİF MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

AYDINLI MAH. AYDINLI YOLU CAD. NO:81 TUZLA/İSTANBUL

INFO@BSFORKLIFT.COM.TR

+90 216 394 91 32



İşiniz Bizimle Hafif, Yükünüz Bizimle Güvende!

A2 Serisi Dizel Forklift

Kapasite

1,500'DEN
3,800'E
KG



Zhejiang Hangcha Imp. & Exp. Co., Ltd.



SATIŞ

Sağlam ve dayanıklı forklift modellerimizle işinizi desteklemek için uzun vadeli çözümler sunuyoruz.



KİRALAMA

İhtiyaçlarınıza özel olarak uyarlanmış kısa veya uzun vadeli forklift kiralama seçenekleri ile işinizi hızlandırın.



SERVİS

Profesyonel hizmet ekibimiz, forkliftlerinizin bakımını ve onarımını hızlı ve etkili çözümlerle gerçekleştirir.



YEDEK PARÇA

Farklı marka ve modeller için orijinal yedek parça tedariki ile işletmelerinizi sorunsuz bir şekilde sürdürün.

INFO@BSFORKLIFT.COM.TR



+90 216 394 91 32



A2 Serisi Dizel Forklift

A2 serisi, HC'nin ileri teknolojiye dayalı bir serisidir ve dış tasarımın kapsamlı bir şekilde güncellenmesi, yeşil ve enerji verimliliği, güvenlik ve güvenilirlik, konfor ve kolaylık üzerine odaklanır. Forkliftler, performanslarını büyük ölçüde artırmış olup, tüm ihtiyaçlarınıza karşılamak için yeteneklidir.

Yeni Tasarım

HC'nin A serisi ürünlerinin dış tasarımını miras alır ve klasik tarzda yenilikleri entegre eder, böylece araç pürüzsüz ve canlı bir profile sağlam bir tasarıma sahip olur. Yeni tasarlanmış yarı kapalı gösterge paneli, tüm forkliftin kompakt ve şık görünmesini sağlar.

Güvenlik ve Güvenilirlik

Araç, optimize edilmiş düzen tasarımına, azaltılmış ön taşıma, alçaltılmış ağırlık merkezi ve tüm forkliftin stabilitesinin artırılmasına sahiptir.

Yeni kanal çelik, ultra geniş görüşlü mast ve kabini alçaltılmış gösterge paneli, sürücünün ön görüşünü önemli ölçüde genişletir.

Profil çelik tavan koruması, kabinden iyi sızdırmaya sahip yüksek mukavemetli özelliklere sahiptir.

Hidrolik sistem, sızdırmazlık performansını artırmak için 24° konik contayı kullanır.

Anahtar parçalar, su geçirmez fişler ve bağlayıcılar kullanır, elektrik sisteminin koruma sınıfını artırır ve tüm forkliftin güvenilirliğini sağlar.



1



2



3



4



5

Ultra geniş görüşlü mast ve sürücünün ön görüşü %8 genişletilmiştir.

1

Tabanlı aydınlatma sistemi tüm forklift boyunca sağlanmaktadır, bu enerji ve güç tasarrufu sağlar ve ışıkların performansını ve hizmet ömrünü büyük ölçüde artırabilir.

2

Yarı kapalı enstrüman konsolu, tüm forklifti kompakt ve şık görünmesini sağlar.

3

Büyütülmüş binme basamağı alanı, binme işlemi için daha fazla kolaylık sağlar.

4

Geniş açılı kaput, bakım alanını %10 artırarak bakımı kolaylaştırır.

5

Konfor ve Kolaylık

- / Ayarlanabilir sırt dayanağına sahip standart koltuk, iyi paketleme ve kaymaz tasarıma sahiptir, böylece daha konforlu bir sürüş ve oturma deneyimi sağlar.
- / Düşük açılı gaz pedalı sürücünün yorgunluğunu azaltır.
- / Entegre ışık kombinasyon anahtarı işlemi daha pratik hale getirir.
- / Entegre hidrolik kap denetim ve bakımı daha kolay hale getirir.



Yeni geliştirilen büyük ekran LED enstrüman, aracın çalışma durumu, arıza tespiti ve bakım hatırlatıcı gibi bilgileri sürücünün önünde daha sezgisel bir şekilde tam olarak görüntüleyebilir ve bakımın kolaylığını artırabilir.



Optimize edilmiş bağımsız hava giriş kanalı ve büyük kapasiteli hava giriş susturucu ile tüm forkliftin gürültüsü 2dB azaltılmıştır.

İsteğe Bağlı Eklentiler

- / Kağıt rulo kavrama
- / Dönebilen rulo kavrama
- / Yük stabilizatörü
- / Çok amaçlı varil kavrama
- / Bağlantı çubuğu
- / Yanal kaydırma çatalı
- / Döner çatal
- / Uzatılmış çatal kılıfı
- / Yük atıcı
- / Kanca
- / Tartım sistemi
- / Yumuşak ambalaj kavrama
- / Yağ varili kavrama
- / Basma çatalı
- / Kol
- / Uzatılmış çatal
- / Karton kutu kavrama
- / İtmeli çekmeli
- / Kova

Mast'ın Özel Cihazı

- / Ücretsiz dubleks geniş görüşlü mast
- / Özel çatal
- / Ücretsiz triplex geniş görüşlü mast
- / Yükseltilmiş yük sırtlık
- / Özel dubleks geniş görüşlü

Standart Özellikler

- / Koruyucu binme basamağı
- / Hava filtresi
- / Hidrolik yağ çubuğu
- / Çekiş cihazı
- / Akış kontrol valfi
- / Tam hidrolik güç direksiyonu
- / Dubleks ultra geniş görüşlü mast
- / Standart çatal
- / Kaldırma ve eğme joystick'i
- / Direksiyon tekerleği ayarlama cihazı
- / Büyük kauçuk pedal pedi
- / Sol binme kolu
- / Büyük ekran LED enstrüman
- / Yarım paket tipi enstrüman kapağı
- / Yağ göstergesi
- / Ön ısıtma uyarısı
- / Motor yağı basınç alarmı
- / Nötr vites güvenlik anahtarı
- / Ayarlanabilir sırt dayanağı ve emniyet kemeri olan koltuk
- / Profil yapıya sahip üst koruma
- / Şanzıman yağı çubuğu (hidrolik şanzıman)
- / HC için özel lastikler
- / Yük sırtlığı
- / Yüksek konum hava emme cihazı
- / Hidrolik yağ emme filtresi kartuşu
- / Eğme yakıt devresinde kendinden kilitleme valfi
- / Kablo tipi durma freni
- / Işık kombinasyon anahtarı
- / Far lambası koruyucu çerçeve
- / Geri geri çalar
- / II (III) sınıfı çatal taşıyıcısı
- / Motor saat sayacı
- / Yük güvenlik valfi
- / Füze ile hava yayı
- / Şarj uyarısı
- / Yağ soğutucu (hidrolik şanzıman)
- / Araç takım çantası
- / Su sıcaklık göstergesi
- / İki parçalı çok yönlü vana
- / Hava emme susturucusu
- / 24° konik hidrolik hat
- / Yağ-su ayırıcı
- / Elektrikli yakıt pompası
- / Motor arıza uyarısı
- / Arka görüş aynası
- / Klasör
- / Entegre elektrik kutusu
- / Elektrikli motor kapanışı
- / Bardak tutucu
- / Ön LED çalışma ışığı
- / LED ön ve arka kombinasyon gösterge ışığı
- / Elektrikli korna
- / Yağmur geçirmez kapak
- / Elektronik gaz pedalı
- / Şanzıman yağı sıcaklık alarmı (hidrolik şanzıman)

Seçenekler

- / Eğme silindiri kılıfı
- / Çift sürüş tekerleği
- / Kabin
- / Yüksek konumlu egzoz
- / Kullanıcı belirtilmiş renk
- / Kabin ısıtıcı
- / Tam süspansiyonlu koltuk
- / Lastik odası contası
- / Arka LED çalışma ışığı
- / Isı dağıtıcı ızgara
- / Katı lastik
- / Renkli lastik (beyaz/yeşil)
- / Orta konum emisyon cihazı
- / Egzoz yangın koruma cihazı
- / Su deposu ızgara kapak
- / Kilitlenebilir kaput
- / Elektrikli direksiyon
- / Yardımcı hidrolik vana montajı
- / Yangın söndürücü
- / Arka kol dayama yeri ve korna düğmesi
- / Karşı ağırlık ızgarası
- / Yüksek ve düşük üst koruyucular
- / Alarm lambası
- / Hız göstergesi
- / Hızölçer
- / Arka kombinasyon lambası koruyucu çerçeve
- / Yüksek hızlı şanzıman
- / Ana güç anahtarı
- / Fan koruma cihazı
- / Aşırı hız alarmı
- / Çift hava filtresi
- / Yakıt tankı kapağı kilitli
- / İki katmanlı ses yalıtımlı kaput döşeme ve deri kılıf



Zhejiang Hangcha Imp. & Exp. Co., Ltd.



1.5-1.8t Kaldırma Kol Özellikleri: (Pnömatik)

Tip	Model	Max. çatol yüksekliği	Genel yükseklik				serbest kaldırma yüksekliği		Ön Taşma		eğim açıklığı	Kapasite			
			Alçaltılmış	Genişletilmiş		Arkalık Olmadan	Arkalıklı	500mm'de Yük Kapasitesi							
				Tek Lastik				Çift Lastik							
				1.5t	1.75t			1.5t	1.75t						
Geniş görüş açılı Dubleks direk	A2A15/18M250	2500	1745	3048	3455	155	155	405	410	6/12	1500	1750	1500	1750	
	A2A15/18M270	2700	1845	3248	3655	155	155	405	410	6/12	1500	1750	1500	1750	
	A2A15/18M300	3000	1995	3548	3955	155	155	405	410	6/12	1500	1750	1500	1750	
	A2A15/18M330	3300	2145	3848	4255	155	155	405	410	6/12	1500	1750	1500	1750	
	A2A15/18M360	3600	2345	4148	4555	155	155	405	410	6/12	1500	1750	1500	1750	
	A2A15/18M400	4000	2595	4548	4955	155	155	405	410	6/6	1500	1750	1500	1750	
	A2A15/18M430	4300	2745	4848	5255	155	155	405	410	6/6	1350	1550	1400	1650	
	A2A15/18M450	4500	2845	5048	5455	155	155	405	410	6/6	1300	1450	1350	1550	
	A2A15/18M480	4800	2995	5348	5755	155	155	405	410	6/6	1200	1300	1250	1400	
A2A15/18M500	5000	3095	5548	5955	155	155	405	410	6/6	1150	1200	1200	1350		
Serbest dubleks geniş görüş açılı direk	A2A15/18U250	2500	1760	3074	3445	1186	815	405	410	6/12	1500	1750	1500	1750	
	A2A15/18U270	2700	1860	3274	3645	1286	915	405	410	6/12	1500	1750	1500	1750	
	A2A15/18U300	3000	2010	3574	3945	1436	1065	405	410	6/12	1500	1750	1500	1750	
	A2A15/18U330	3300	2160	3874	4245	1586	1215	405	410	6/12	1500	1750	1500	1750	
	A2A15/18U360	3600	2310	4174	4545	1736	1365	405	410	6/12	1500	1750	1500	1750	
	A2A15/18U400	4000	2560	4574	4945	1986	1615	405	410	6/12	1500	1750	1500	1750	
Serbest üç katlı geniş görüş açılı direk	A2A15/18N400	4000	1960	4694	4955	1386	1015	413	418	6/6	1300	1550	1400	1650	
	A2A15/18N430	4300	2060	4994	5255	1486	1115	413	418	6/6	1250	1450	1350	1550	
	A2A15/18N450	4500	2110	5194	5455	1536	1165	413	418	6/6	1200	1350	1300	1450	
	A2A15/18N480	4800	2260	5494	5755	1686	1315	413	418	6/6	1150	1300	1200	1350	
	A2A15/18N500	5000	2360	5694	5955	1786	1415	413	418	6/6	1100	1250	1150	1300	
	A2A15/18N550	5500	2560	6194	6455	1986	1615	413	418	3/6	850	950	1050	1200	
	A2A15/18N600	6000	2810	6694	6955	2200	1865	413	418	3/6	650	750	850	1050	
	A2A15/18N650	6500	3010	7194	7455	2400	2065	413	418	3/6	/	/	650	750	
	A2A15/18N700	7000	3260	7770	7955	2500	2315	413	418	3/6	/	/	450	550	

Sideshifter ile eksi 100kg, entegre sideshifter ile eksi 150kg.

2.0-2.5 Tonluk Mast Spesifikasyonu: (Pnömatik)

Tip	Model	Max. çatallı yüksekliği	Genel yükseklik			serbest kaldırma yüksekliği		Ön Taşma	eğim açıklığı	Kapasite			
			Alçaltılmış	Genişletilmiş		Arkalık Olmadan	Arkalıkla			500mm'de Yük Kapasitesi			
				FWD/RWD	Tek Lastik					Çift Lastik			
		mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	(°)	2.0t	2.5t	2.0t
Geniş görüş açılı Dubleks direk	A2A25M250	2500	1749	3207	3546	160	160	460	6/12	2000	2500	2000	2500
	A2A25M270	2700	1849	3407	3746	160	160	460	6/12	2000	2500	2000	2500
	A2A25M300	3000	1999	3707	4046	160	160	460	6/12	2000	2500	2000	2500
	A2A25M330	3300	2149	4007	4346	160	160	460	6/12	2000	2500	2000	2500
	A2A25M360	3600	2349	4307	4646	160	160	460	6/12	2000	2500	2000	2500
	A2A25M400	4000	2599	4707	5046	160	160	460	6/6	2000	2500	2000	2500
	A2A25M430	4300	2749	5007	5346	160	160	460	6/6	1900	2300	2000	2500
	A2A25M450	4500	2849	5207	5546	160	160	460	6/6	1800	2200	1900	2400
	A2A25M480	4800	2999	5507	5846	160	160	460	6/6	1750	2100	1800	2300
	A2A25M500	5000	3099	5707	6046	160	160	460	6/6	1650	1800	1750	2250
Serbest dubleks geniş görüş açılı direk	A2A25M550	5500	3349	6207	6546	160	160	460	3/6	1400	1500	1700	2000
	A2A25M600	6000	3599	6707	7046	160	160	460	3/6	1000	1050	1600	1800
	A2A25U250	2500	1764	3179	3546	1025	619	470.5	6/12	2000	2500	2000	2500
	A2A25U270	2700	1864	3379	3746	1125	719	470.5	6/12	2000	2500	2000	2500
	A2A25U300	3000	2014	3679	4046	1275	869	470.5	6/12	2000	2500	2000	2500
	A2A25U330	3300	2164	3979	4346	1425	1019	470.5	6/12	2000	2500	2000	2500
	A2A25U360	3600	2314	4279	4646	1575	1169	470.5	6/12	2000	2500	2000	2500
	A2A25U400	4000	2564	4679	5046	1825	1419	470.5	6/12	2000	2500	2000	2500
	A2A25N400	4000	1964	4739	5046	1285	918	477.5	6/6	2000	2500	2000	2500
	A2A25N430	4300	2064	5039	5346	1385	1018	477.5	6/6	1850	2300	1900	2400
Serbest üç katlı geniş görüş açılı direk	A2A25N450	4500	2114	5239	5546	1435	1068	477.5	6/6	1800	2200	1850	2350
	A2A25N480	4800	2264	5539	5846	1585	1218	477.5	6/6	1750	2000	1800	2300
	A2A25N500	5000	2364	5739	6046	1685	1318	477.5	6/6	1650	1800	1750	2250
	A2A25N550	5500	2564	6239	6546	1885	1518	477.5	3/6	1400	1500	1700	2150
	A2A25N600	6000	2814	6739	7046	2135	1768	477.5	3/6	1000	1050	1600	1800
	A2A25N650	6500	3014	7239	7546	2335	1968	477.5	3/6	/	/	1300	1450
	A2A25N700	7000	3264	7764	8046	2500	2218	477.5	3/6	/	/	1200	1300

Sideshifter ile eksi 100kg, entegre sideshifter ile eksi 150kg.





Zhejiang Hangcha Imp. & Exp. Co., Ltd.

3.0-3.8 Tonluk Mast Spesifikasyonu: (Pnömatik)


Tip	Model	Max. çatal yükseklği	Genel yükseklik						serbest kaldırma yükseklği						Ön Taşma	eğim açıklığı	Kapasite						
			Alçaltılmış	Genişletilmiş				Arkalık Olmadan		Arkalıkla		Arkalık Olmadan		Arkalıkla			500mm'de Yük Kapasitesi						
				3.0t	3.5t/3.8t	3.0t	3.5t/3.8t										3.0t	3.5t/3.8t	3.0t	3.5t/3.8t	3.0t	3.5t/3.8t	3.0t
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	(°)	kg	kg			kg	kg	kg	kg			
Geniş görüş açılı Dubleks direk	A2A30/35M250	2500	1804	1919	3267	3342	3645	3645	165	170	165	170	475	480	6/12	3000	3500	3800	3000	3500	3800		
	A2A30/35M270	2700	1904	2019	3467	3542	3845	3845	165	170	165	170	475	480	6/12	3000	3500	3800	3000	3500	3800		
	A2A30/35M300	3000	2054	2169	3767	3842	4145	4145	165	170	165	170	475	480	6/12	3000	3500	3800	3000	3500	3800		
	A2A30/35M330	3300	2204	2319	4067	4142	4445	4445	165	170	165	170	475	480	6/12	3000	3500	3800	3000	3500	3800		
	A2A30/35M360	3600	2404	2469	4367	4442	4745	4745	165	170	165	170	475	480	6/12	3000	3500	3800	3000	3500	3800		
	A2A30/35M400	4000	2654	2769	4767	4842	5145	5145	165	170	165	170	475	480	6/6	3000	3500	3800	3000	3500	3800		
	A2A30/35M430	4300	2804	2919	5067	5142	5445	5445	165	170	165	170	475	480	6/6	2900	3250	3650	3000	3400	3800		
	A2A30/35M450	4500	2904	3019	5267	5342	5645	5645	165	170	165	170	475	480	6/6	2850	3100	3350	3000	3350	3700		
	A2A30/35M480	4800	3054	3169	5567	5642	5945	5945	165	170	165	170	475	480	6/6	2700	2900	3000	2900	3000	3300		
	A2A30/35M500	5000	3154	3269	5767	5842	6145	6145	165	170	165	170	475	480	6/6	2550	2800	2850	2850	2900	3200		
	A2A30/35M550	5500	3404	3519	6267	6342	6645	6645	165	170	165	170	475	480	3/6	2250	2350	2400	2650	2700	3000		
A2A30/35M600	6000	3654	3769	6767	6842	7145	7145	165	170	165	170	475	480	3/6	1550	1750	1800	2200	2300	2800			
Serbest dubleks geniş görüş açılı direk	A2A30/35U250	2500	1834	1934	3316	3391	3645	3645	1018	1043	689	789	485.5	490.5	6/12	3000	3500	3800	3000	3500	3800		
	A2A30/35U270	2700	1934	2034	3516	3591	3845	3845	1118	1143	789	889	485.5	490.5	6/12	3000	3500	3800	3000	3500	3800		
	A2A30/35U300	3000	2084	2184	3816	3891	4145	4145	1268	1293	939	1039	485.5	490.5	6/12	3000	3500	3800	3000	3500	3800		
	A2A30/35U330	3300	2234	2334	4116	4191	4445	4445	1418	1443	1089	1189	485.5	490.5	6/12	3000	3500	3800	3000	3500	3800		
	A2A30/35U360	3600	2384	2484	4416	4491	4745	4745	1568	1593	1239	1339	485.5	490.5	6/12	3000	3500	3800	3000	3500	3800		
	A2A30/35U400	4000	2634	2734	4816	4891	5145	5145	1818	1843	1489	1589	485.5	490.5	6/12	3000	3500	3800	3000	3500	3800		
Serbest üç katlı geniş görüş açılı direk	A2A30/35N400	4000	2019	2119	4816	4891	5145	5145	1203	1228	874	974	492.5	497.5	6/6	3000	3500	3800	3000	3500	3800		
	A2A30/35N430	4300	2119	2219	5116	5191	5445	5445	1303	1328	974	1074	492.5	497.5	6/6	2900	3150	3300	2950	3350	3700		
	A2A30/35N450	4500	2169	2319	5316	5391	5645	5645	1353	1428	1024	1174	492.5	497.5	6/6	2800	3000	3250	2900	3200	3600		
	A2A30/35N480	4800	2319	2469	5616	5691	5945	5945	1503	1578	1174	1324	492.5	497.5	6/6	2700	2800	3000	2800	3000	3300		
	A2A30/35N500	5000	2419	2619	5816	5891	6145	6145	1603	1728	1274	1474	492.5	497.5	6/6	2550	2700	2800	2750	2850	3200		
	A2A30/35N550	5500	2619	2869	6316	6391	6645	6645	1803	1978	1474	1724	492.5	497.5	3/6	2250	2350	2400	2650	2700	2850		
	A2A30/35N600	6000	2869	3119	6816	6919	7145	7145	2053	2200	1724	1974	492.5	497.5	3/6	1550	1750	1800	2200	2300	2600		
	A2A30/35N650	6500	3119	3369	7316	7391	7645	7645	2303	2478	1974	2224	492.5	497.5	3/6	/	/	/	1950	2050	2300		
A2A30/35N700	7000	3369	3619	7816	7919	8145	8145	2553	2700	2274	2474	492.5	497.5	3/6	/	/	/	1800	1900	2050			


With sideshifter minus 100kg, with integrated sideshifter minus 200kg.
Lift height 7.5m/8.0m is optional for front dual tyres.

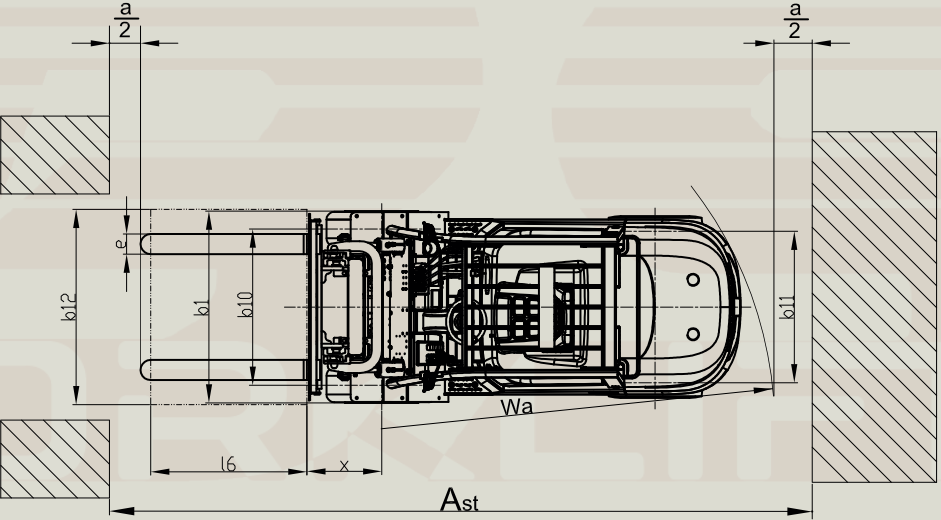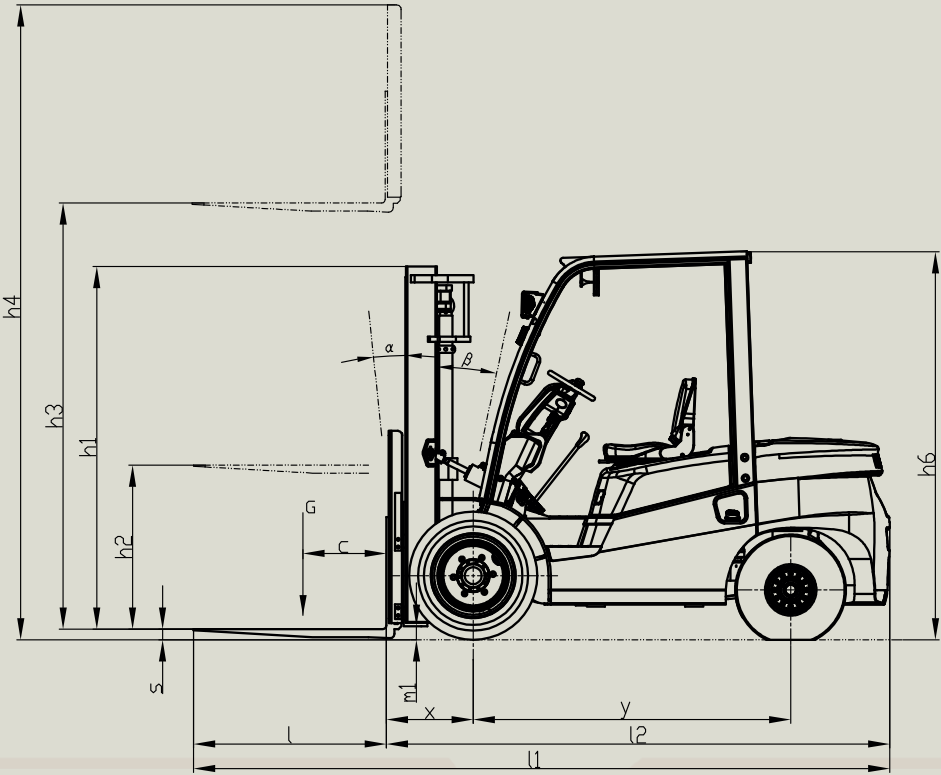

$A_{st}=l_6+x+W_a+a$ L6: yük uzunluğu a: Boşluk (200mm)

Kapasite(kg)

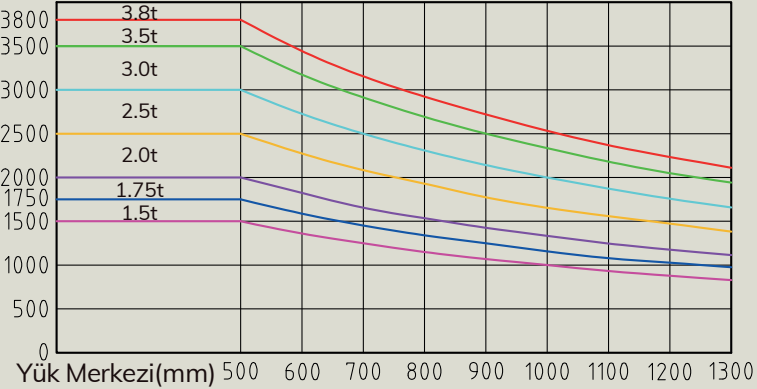

[illegible]