


İHTİYACINIZA EN UYGUN FORKLİFTİ SEÇMEK VE SİPARİŞ VERMEK İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN.
PROFESYONEL EKİBİMİZ, SİZE EN UYGUN ÇÖZÜMÜ BULMANIZDA YARDIMCI OLACAKTIR.



İşiniz Bizimle Hafif, Yükünüz Bizimle Güvendedir!

Makaslı Platformlar

ARIEL İŞ
PLATFORMU

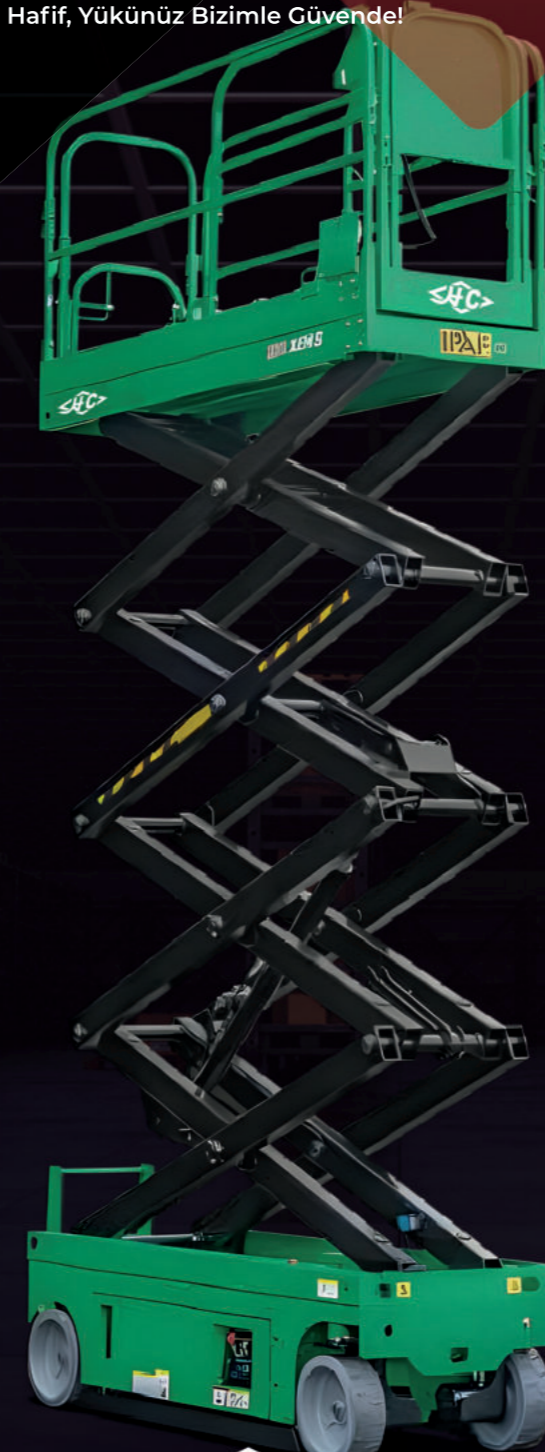

BS Zheijang Hangcha Imp. & Exp. Co., Ltd.



BS FORKLİFT İSTİF MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.



SATIŞ

Sağlam ve dayanıklı forklift modellerimizle işinizi desteklemek için uzun vadeli çözümler sunuyoruz.



KİRALAMA

İhtiyaçlarınıza özel olarak uyarlanmış kısa veya uzun vadeli forklift kiralama seçenekleri ile işinizi hızlandırın.



SERVİS

Profesyonel hizmet ekibimiz, forkliftlerinizin bakımını ve onarımını hızlı ve etkili çözümlerle gerçekleştirir.



YEDEK PARÇA

Farklı marka ve modeller için orijinal yedek parça tedariki ile işletmelerinizi sorunsuz bir şekilde sürdürün.

Kendi Kendine Hareket Eden Elektrikli Makaslı Platformlar


HC marka kendi kendine hareket eden elektrikli makaslı platformlar, modern endüstri için yüksek verimli, güvenli ve ideal bir çözümdür. Dar alanlarda manevra yapma konusunda idealdirler ve iç ve dış mekan uygulamaları için mükemmeldirler. Tüm fonksiyonlar, kaldırma, indirme, yönlendirme, ileri ve geri hareket etme operatörün kontrolü altındadır. Pil kapağını açtıktan sonra kolay bakım ve servis sağlanabilir, tüm ana parçalara kolayca erişim sağlanır. Düşük ses seviyesi ve yüksek güvenilirlik ile HC marka kendi kendine hareket eden elektrikli makaslı platformlar her zaman en iyi iş ortağınızdır.




Kontrol Kolu(HC)



Uzatma Platformu

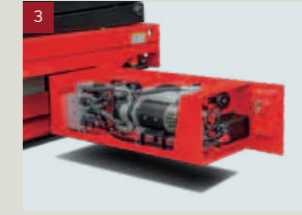

Hidrolik ve Elektrik Sistemi



Batarya



Fren




Çekiş Motoru




Destek Kolları: Operatörün tamir veya bakım işi yaparken korunmasını sağlayan destek kolları



Patlamaya Karşı Dayanıklı Vana: Yağ borusu sızdığından makinenin düşmesini önlemek için

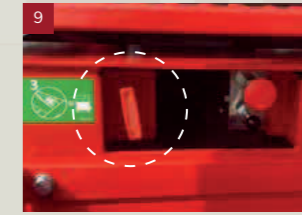

Manuel İndirme Valfi: İşletim sistemi başarısız olduğunda veya pil gücü platformun inişine izin vermeyecek kadar düşük olduğunda, makineyi indirmek için bu valfi kullanabiliriz.

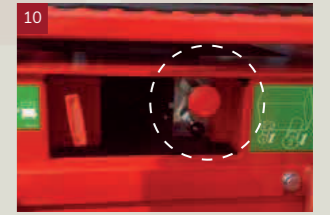

Manuel Salınım Valfi: Bu valfi bastıktan sonra makine hareket edemiyorsa, makineyi itebilirsiniz.



Devrilme Önleme Sistemi: Makine 6.5ft'den daha yüksek kaldırıldığında, bu sistem otomatik olarak devrilme koruması sağlar ve düz olmayan zeminde yürürken makinenin devrilmesini önler.



Açı Sensörü: Eğimde kaldırma ve hareket ettirme işlemi sırasında, sensör otomatik olarak makinenin durumunu değerlendirir. Eğer açı belirlenen açıdan daha büyükse, operatörü uyarı için bir alarm sesi çıkaracaktır.

**Kolay /
Verimlilik /
Ekonomi**

Özellikler

- / Oransal kontrol sistemi: Seyahat etme, kaldırma ve indirme hızını ihtiyacınıza göre kontrol eder.
- / Kontrol kutusu: Bu kutu, seyahat etme ve kaldırma fonksiyonlarını içerir. Joystick'i kullandığınızda, makineyi sadece bir elinizle işletebilirsiniz.
- / Kendi Kendine Dengeleme Sensörü: Eğilme sensörü. Derece, 1.5° (yatay yönde) / 3° (dikey yönde)'den fazla olduğunda alarm verecektir.
- / LED Ekran: Kolay bakım yapılabilir, başka bir kumanda ünitesine ihtiyaç duymadan sorun giderme yapabilirsiniz.

Standart Ekipman

- / Kaldırma sistemi
- / Oransal kontrol
- / Devrilme önleme sistemi
- / Kontrol kutusu
- / Dahili şarj cihazı
- / Saat metre
- / Alarm lambası
- / Bakım gerektirmeyen pil (Lead-Acid)

Seçenekler

- / Çalışma lambaları (iki lamba)
- / Sepette priz cihazı
- / Priz için sızıntı koruyucu
- / Bip sesi
- / Uyarı bandı
- / Aşırı yük koruma sistemi (CE tarafından gerekli)
- / İthal marka kontrol sistemi
- / Sepete hava borusu
- / Patlamaya karşı değişiklik
- / Özel renk özelleştirme

Uygulama

- / Lokomotif bakım istasyonu, havaalanı, güç istasyonu, spor salonu, büyük şirket vb.

AC Hidrolik Sürüş

- / Güvenlik: Tamamen kapalı AC sistemi, sensörlerin makinenin tamamını gerçek zamanlı olarak izlemesi, daha güvenli kullanım sağlar.
- / Yüksek Verimlilik: AC sistemi, yüksek dönüşüm verimliliği, enerji tüketimi DC motorunkinin 15-20% daha düşüktür, makinenin bütününde verimlilik %8-10 artmıştır.
- / Su Geçirmez: Tamamen kapalı AC sistemi, yüksek irtifa çalışma platformunun çalışma koşullarına göre özelleştirilmiştir. Su geçirmezlik sınıfı IP67'dir ve su geçirmezlik kabiliyeti iyidir.
- / Bakım Gerektirmeyen: Brushless motor tasarımı, standart lityum pil gücü, 5 yıl garanti, bakım gerektirmeyen ömür.
- / Kolay Bakım: Döner yan kapı ve akıllı kontrol sistemi, daha pratik bakım.

Güncelleme

Modül Tasarımı: Tüm sistem modül tasarımını benimser ve yapısal parçalar ile hidrolik parçalar XEN serisi ile ortaktır ve XEN'in evrensellik oranı %95'i aşar.



78XEN





100XENS



160XEN



Batarya

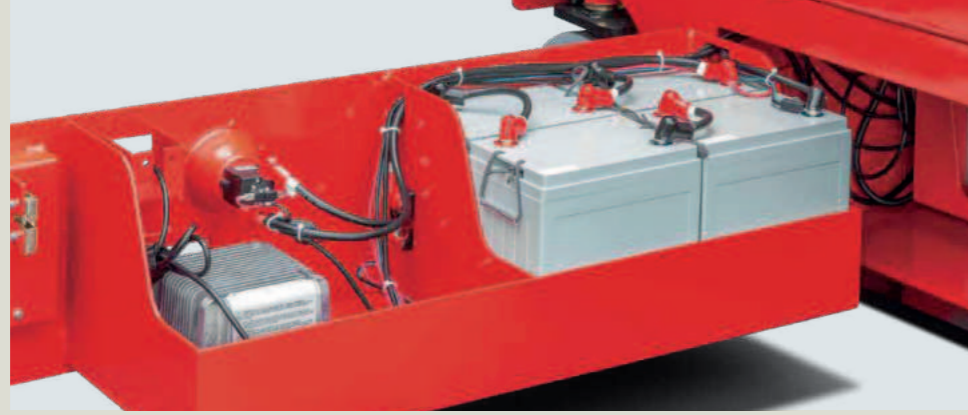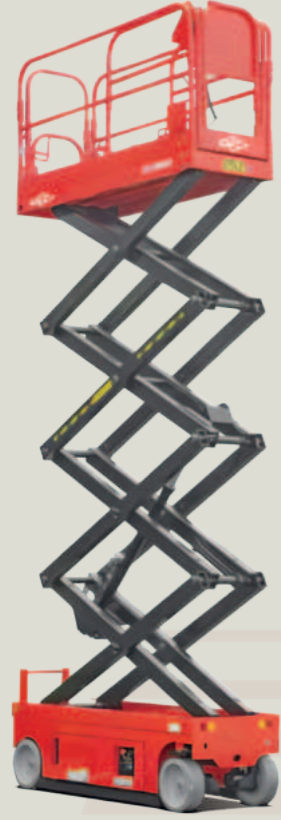


Standart: Bakım Gerektirmeyen Pil (lead acid)

	65XEN	78XEN	80XENS	100XENS
Batarya(4x6v)	24V,200Ah	24V,200Ah	24V,200Ah	24V,200Ah

Standart: Bakım Gerektirmeyen Pil (lead acid)

	80XEN	100XEN	120XEN	140XEN	160XEN	160XENS
Batarya(4x12v)	24V,200Ah	24V,200Ah	24V,200Ah	24V,200Ah	24V,200Ah	24V,200Ah

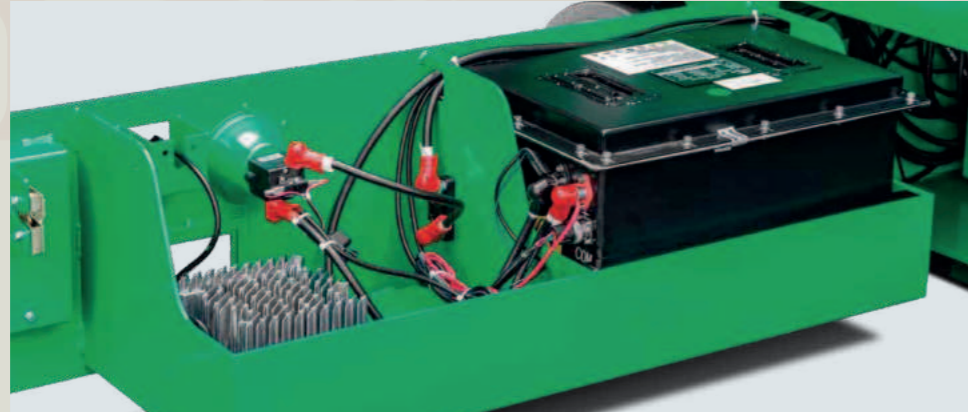

Seçenek: Lityum Pil

	65XEN	78XEN	80XENS	100XENS
Batarya(CATL)	24V,150ah	24V,150ah	24V,150ah	24V,150ah
Batarya(HC)	25.6V,160ah	25.6V,160ah	25.6V,160ah	25.6V,160ah

Seçenek: Lityum Pil

	80XEN	100XEN	120XEN	140XEN	160XEN	160XENS
Batarya(CATL)	24V,200ah	24V,200ah	24V,200ah	24V,200ah	24V,200ah	24V,200ah
Batarya(HC)	25.6V,210ah	25.6V,210a	25.6V,210ah	25.6V,210ah	25.6V,210ah	25.6V,210ah

Kendi Kendine Hareket Eden Elektrikli Makaslı Platformlar

		HANGCHA GROUP CO., LTD.									
01	Üretici										
02	Model	65XEN	78XEN	80XENS	100XENS	80XEN	100XEN	120XEN	140XEN	160XEN	160XENS
03	Maksimum yük kapasitesi (açık alan/ç mekan)	kg	320	230	380	230	450	450	320	320	230
04	Uzatılmış platformun maksimum yük kapasitesi	kg	113	113	113	113	113	113	113	113	113
05	Maksimum çalışan sayısı		İç Mekan 2 Dış Mekan 1	İç Mekan 2 Dış Mekan 1	İç Mekan 2	İç Mekan 2	İç Mekan 2 Dış Mekan 1	İç Mekan 2 Dış Mekan 1	İç Mekan 2 Dış Mekan 1	İç Mekan 2	İç Mekan 2
06	Çalışma yüksekliği	m	6.5	7.8	8	10	8	10	12	13.8	15.7
07	Platform yüksekliği	m	4.5	5.8	6	8	6	8	10	11.8	13.7
08	Uzunluk	m	1.89	1.89	2.48	2.48	2.48	2.48	2.48	2.48	2.84
09	Genişlik	m	0.81	0.81	0.81	0.81	1.15	1.15	1.15	1.15	1.4
10	Yükseklik (Koruma korkuluğu açık)	m	2.09	2.2	2.21	2.35	2.23	2.36	2.49	2.62	2.62
11	Yükseklik (Koruma korkuluğu kapalı)	m	1.66	1.77	1.77	1.91	1.66	1.79	1.92	2.05	2.05
12	Çalışma boyutları	m	1.67*0.76	1.67*0.76	2.27*0.76	2.27*0.76	2.27*1.14	2.27*1.14	2.27*1.14	2.27*1.14	2.64*1.14
13	Maksimum uzatılmış uzunluk	m	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
14	Dingil mesafesi	m	1.36	1.36	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	2.22
15	Yerden yükseklik	cm	77/16	77/16	100/16	100/16	100/20	100/20	100/20	100/20	100/20
16	Dönüş yarıçapı (iç)	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Dönüş yarıçapı (dış)	m	1.64	1.64	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.7
18	Sürüş hızları	km/h	0-3.5	0-3.5	0-3.5	0-3.5	0-3.5	0-3.5	0-3.5	0-3.5	0-3
19	Kaldırma süresi	s	20±2	20±2	25±2	30±2	30±2	35±3	50±3	55±5	65±5
20	İndirme süresi	s	25±4	20±4	30±4	28±5	40±5	35±5	60±5	55±7	68±7
21	Kaldırma hızı (yük olmadan)	m/s	0.16-0.19	0.21-0.26	0.18-0.21	0.21-0.24	0.15-0.21	0.18-0.21	0.16-0.18	0.17-0.21	0.17-0.2
22	İndirme hızı (yük olmadan)	m/s	0.12-0.16	0.19-0.29	0.14-0.18	0.2-0.29	0.11-0.14	0.17-0.22	0.13-0.16	0.17-0.21	0.16-0.2
23	Motor modeli		JXQD-3.5-NG	JXQD-3.5-NG	JXQD-3.5-NG	JXQD-3.5-NG	JXQD-3.5-NG	JXQD-3.5-NG	JXQD-3.5-NG	JXQD-3.5-NG	JXQD-3.5-NG
24	Motor nominal gücü	kw	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
25	Pil	V/Ah	24/200	24/200	24/200	24/200	24/200	24/200	24/200	24/200	24/200
26	Şarj cihazı	V/A	24/36	24/36	24/36	24/36	24/36	24/36	24/36	24/36	24/36
27	Maksimum eğim derecesi	%	25	25	25	25	25	25	25	25	25
28	Maksimum izin verilen eğim	°	15/3°	15/3°	15/3°	15/3°	15/3°	15/3°	15/3°	15/3°	15/3°
29	Lastik boyutu	mm	305*100	305*100	381*127	381*127	381*127	381*127	381*127	381*127	381*127
30	Ağırlık	kg	1390	1470	2000	2170	2130	2310	2710	3000	3240

