



İHTİYACINIZA EN UYGUN FORKLİFTİ SEÇMEK VE SİPARİŞ VERMEK İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN.
PROFESYONEL EKİBİMİZ, SİZE EN UYGUN ÇÖZÜMÜ BULMANIZDA YARDIMCI OLACAKTIR.



İşiniz Bizimle Hafif, Yükünüz Bizimle Güvende!

X Serisi Boş Konteyner Taşıyıcı

Kapasite

9,000

KG



Zhejiang Hangcha Imp. & Exp. Co., Ltd.



SATIŞ

Sağlam ve dayanıklı forklift modellerimizle işinizi desteklemek için uzun vadeli çözümler sunuyoruz.



KİRALAMA

İhtiyaçlarınıza özel olarak uyarlanmış kısa veya uzun vadeli forklift kiralama seçenekleri ile işinizi hızlandırın.



SERVİS

Profesyonel hizmet ekibimiz, forkliftlerinizin bakımını ve onarımını hızlı ve etkili çözümlerle gerçekleştirir.



YEDEK PARÇA

Farklı marka ve modeller için orijinal yedek parça tedariki ile işletmelerinizi sorunsuz bir şekilde sürdürün.



BS FORKLİFT İSTİF MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

AYDINLI MAH. AYDINLI YOLU CAD. NO:81 TUZLA/İSTANBUL

INFO@BSFORKLIFT.COM.TR

+90 216 394 91 32

INFO@BSFORKLIFT.COM.TR



+90 216 394 91 32



X Serisi Boş Konteyner Taşıyıcı



HC'nin X serisi platformları ve yılların sanayi deneyimine dayanarak yeni geliştirilen yüksek kaliteli profesyonel bir ürün, geniş çapta ileri teknolojileri benimseyerek özellikle boş 20ft ve 40ft ISO konteynerlerin yükleme, taşıma ve istifleme işlemlerinde kullanılır.

Güvenilir

/ Vites kutusu (DANA), tahrik aksı (KESSLER), motor ve temel hidrolik parçaların hepsi kararlı ve güvenilir kaliteye sahiptir.

/ Endüstri deneyiminin birikimi, dijital ürün tasarımı, sonlu eleman analizi, kinematik ve dinamik simülasyon hesaplamaları, saha doğrulamaları ve titiz yorgunluk, aşırı yük ve gerilme testleri, aracın sağlam yapısını sağlar.

/ Mast, yüksek dayanıklı çelikten yapılmış olup ultra geniş bir yapıya sahiptir. Eğimli yağ silindirin montaj noktası, aracın rijitliğini ve stabilitesini artırmak için yüksek bir konumda yerleştirilmiştir.

/ Araçın ısı dağılımı yönetim sistemi ısı dağılımı yoğunluğunu otomatik olarak ayarlar, böylece her sistem hızlıca verimli çalışma durumuna ulaşabilir. Büyük ısı dağılım kapasitesi tasarımı, yüksek sıcaklık ortamlarında ısı dağılımı gereksinimlerini karşılar.

/ Su geçirmez ve toz geçirmez tasarıma sahip olan elektrik sistemi daha yüksek güvenilirliğe sahiptir.

/ Yenilikçi yayıcı, artan güvenilirliğe, uzun servis ömrüne, azalan arıza oranına ve daha düşük bakım maliyetlerine sahiptir.





Rahatlık

/ Yüksek çözünürlüklü renkli ekranlarla donatılan cihazlar, forkliftin durumunu gerçek zamanlı olarak gösterir ve hata alarmı bakımı daha kolay hale getirir.

/ Yeni nesil elektronik kontrollü vites kutusu esnek, yumuşak ve konforlu vites değiştirme imkanı sağlar.

Verimli

/ Motor hızını kontrol etmek için sağlanan gaz kolu takip kontrolü, tek el joystick'i ve elektriksel oransal kontrol, esnek, hassas ve verimli kontrol sağlar.

/ Daha yüksek kaldırma hızı ve daha hızlı dinamik tepki, işletme verimliliğinin etkin bir şekilde artmasını sağlar.

/ Kolay bakım tasarımı geniş açılabilen kaput, büyük alanlı elektrik kontrol kutusu, daha geniş kabin alanı, çoklu hidrolik kontrol noktaları, bakım sırasında yağ ve suya kolay erişim imkanı ve akıllı cihazların dahili teşhis ve sorgu fonksiyonları.

Güvenli

/ Mekanik ve elektriksel koruma cihazlarıyla donatılmış yayıcı twist kilit, kaldırma kesilme kontrolü, OPS sistemi, seyahat hızı sınırlama ve diğer fonksiyonlar güvenli işlemleri sağlar.

/ LED aydınlatma sistemi, işletme alanı içindeki aydınlatmanın parlaklığını sağlar.

/ Standart konfigürasyon için görsel geri vites radarı sağlanır ve otomatik yangın söndürme sistemi, lastik basıncı izleme, aşırı yük koruması gibi diğer seçenekler de sağlanabilir.



Tamamen askılı tüm yönlerde görüş kabin

/ Geniş hareketli tamamen askılı kabin, kolayca tamir edilip bakımı yapılabilir, kolayca manuel hareket moduna geçilebilir ve kolayca taşınabilir.

/ Araç şasi damper ile bağlanmış ve sıkı ses ve ısı yalıtım tasarımıyla, çoğu titreşim ve gürültü kalkar.

/ Büyük kavisli ön ve arka pencereler, tüm cam sol ve sağ kapılar ve geniş cam tavan geniş bir görüş sağlar.

/ Eğilebilir teleskopik direksiyon kolunu ve tamamen askılı ayarlanabilir yüksek sırtlı ve emniyet kemeri ile, koltuk sensörü ve sürüş pozisyonu sensörü fonksiyonlarına sahip koltuk.

/ Yüksek güçlü soğutma ve ısıtma klima, iki havalandırma modu - iç ve dış dolaşım, güneşlikler, hız ayarlı silecekler ve buz çözme fonksiyonu sürüşü daha konforlu hale getirir.



ELME™

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kaldırma sistemi tipi

İki adet dikey twistlock

Yığın tipi

Normal ve blok yığma

Yayıcı ağırlığı (TW)

3 600 kgs

Kızak ağırlığı (MPS)

1 050 kgs

Kaldırma kapasitesi (SWL)

9 ton

Teleskopik pozisyonlar

20 ve 40ft

Teleskopik hız, 20-40ft

< 12 sn.*

Teleskopik hız, 40-20ft

< 14 sn.*

Yan kaydırma

± 600 opsiyonel ± 400 mm

Mekanik yığın eğimi (MPS),

At 20ft position: approx. 200 mm

dikey yüzen son direkler

At 40ft position: approx. 200 mm

Hidrolik, çalışma basıncı

140 bar

Hidrolik, akış

40-60 L/dk

Elektrik - kontrol voltajı

24 VDC

İletişim

CAN 2.0B

Renk

Siyah - Gri RAL 7021

*60 L/dak hızında hesaplanmıştır.

Tek elle konteyner yayıcı Dikey twistlocklar.

Uygun olanlar:

/ 8' (2.44 m) genişliğinde 20' veya 40' ISO konteynerler.
/ Yaklaşık 2.45-2.50 m genişliğindeki "palet genişliğinde" 20' veya 40' konteynerler, ISO benzeri 'çamurlu' köşe döküm parçaları ile.
/Yüklenmiş/yüklenmemiş için hız sınırlaması ile.

Uygun olmayanlar:


/Yaklaşık 2.45 - 2.60 m genişliğinde "CPC" konteynerler (Hücresel Palet Genişliği Konteynerleri) ISO olmayan köşe döküm parçalarıyla.
/Yaklaşık 2.45 - 2.50 m genişliğinde "palet genişliğinde" 20' veya 40' konteynerler, ISO benzeri 'çamurlu' köşe döküm parçalarıyla.



Dahili kablolu ve hidrolik hortum için daha büyük bükme yarıçapına sahip geliştirilmiş tasarım, cep ile son direk arasında.



YENİLİK başlığı

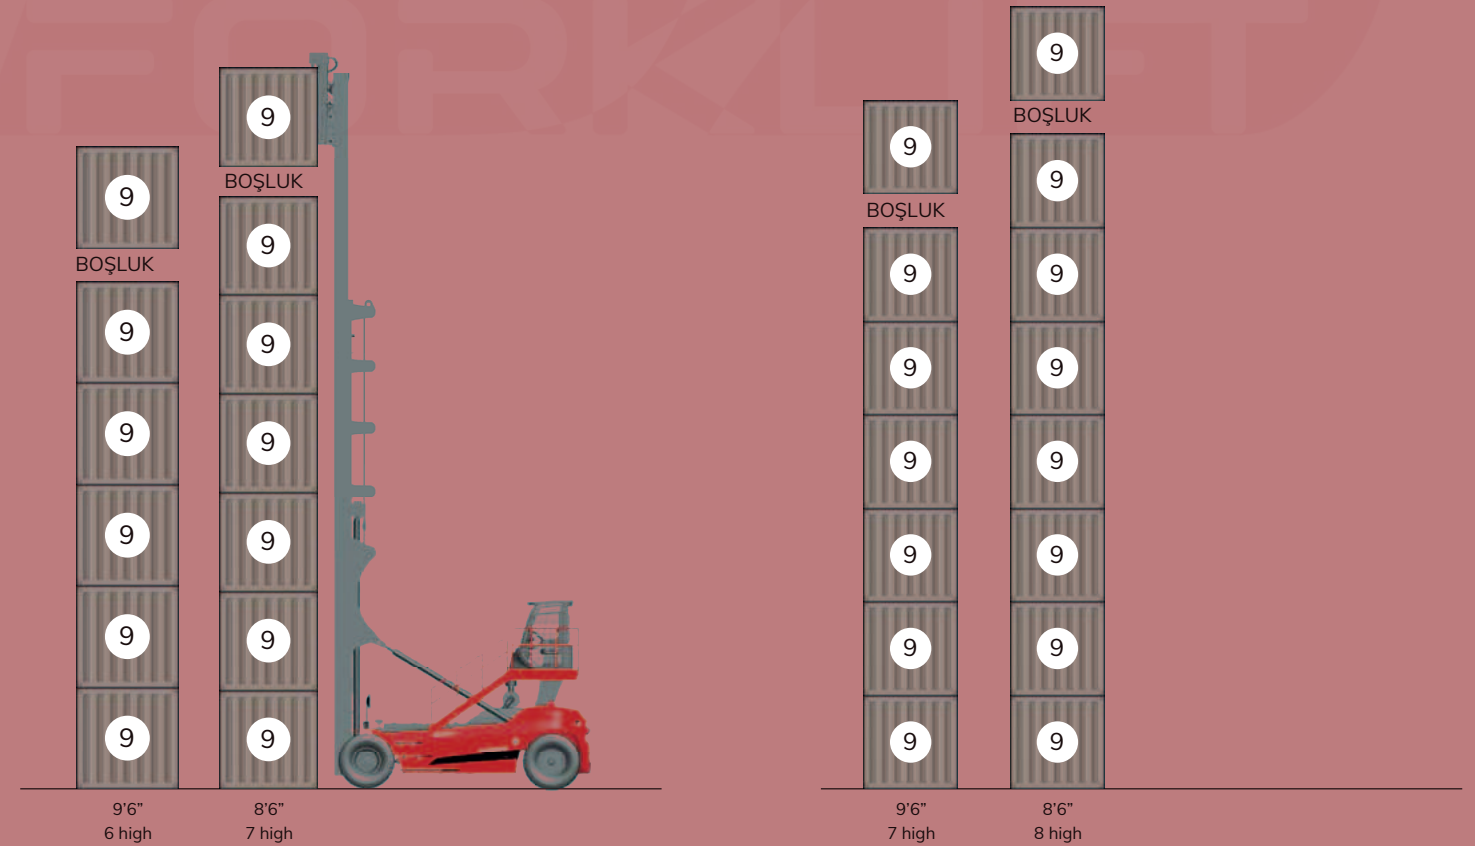

H90EC-7-XRW83/H90EC-7-XRH10

H90EC-8-XRW83/H90EC-8-XRH10

Standart Özellikler

- / Güneşlik
- / Direksiyon direği ayarlama cihazı
- / Yüksek konumlu egzoz
- / Çok fonksiyonlu aletler
- / Acil indirme
- / Okuma lambası
- / Kol dayama çok yönlü ayarlama cihazı
- / Çekiş cihazı
- / LED ışıklar
- / Geri geri çıkan uyarma sesi
- / Aşırı süre çalışma otomatik olarak kapanır
- / Soğutma ve ısıtma klima
- / OPS sistemi
- / Acil güç kapama anahtarı
- / Salyangoz korna
- / Bakım hatırlatma
- / Radyo
- / Pnömatik lastik
- / Tam hidrolik güç direksiyonu
- / Görsel geri vites radarı
- / Yayıcı twist-lock çift koruma
- / Arıza teşhis sistemi
- / Ana güç anahtarı
- / Gaz kolu takip kontrolü

Seçenekler

- / Müşteriye özel boyama
- / Yangın söndürücü (2kg/4kg)
- / Aşırı yük koruma cihazları
- / Geri geri çıkan uyarma sesi
- / Katı lastik
- / Otomatik yangın söndürme sistemi
- / Hız limiti alarmı
- / Mavi ışık
- / Lastik basıncı izleme
- / Merkezi yağlama sistemi
- / Ön görüş sistem (isteğe bağlı olarak hafıza ile)
- / Otomatik Dikey mast
- / Kıvılcım önleyici
- / Tartım sistemi
- / İnterkom



X Serisi Boş Konteyner Taşıyıcı Özellikleri

Ayrıtıcı İşaret	1.1	Üretici		HANGCHA GROUP CO.,LTD.			
	1.2	Üretici tip belirleme		H90EC-7-XRW83	H90EC-8-XRW83	H90EC-7-XRH10	H90EC-8-XRH10
	1.3	Tür: elektrik (pil veya şebeke), dizel, benzin, yakıt gazı		Dizel	Dizel	Dizel	Dizel
	1.4	Operatör tipi: elle, yaya, ayakta, oturarak, sipariş toplayıcı		Oturarak	Oturarak	Oturarak	Oturarak
	1.5	Nominal kapasite/nominal yük	Q (kg)	9000	9000	9000	9000
	1.6	Yığın yüksekliği, konteyner sayısı (8'6" / 9'6")		7/6	8/7	7/6	8/7
	1.7	Yük merkezi mesafesi	c (mm)	1220	1220	1220	1220
	1.8	Tekerlekler arası mesafe, sürücü aksı merkezinden çatala	x (mm)	1340	1340	1340	1340
	1.9	Dingil mesafesi	y (mm)	4550	4550	4550	4550
Ağırlık	2.1	Servis ağırlığı	kg	39800	39800	39800	41000
Lastikler, şasi	3.1	Lastikler: katı kauçuk, süperlastik, pnömatik, poliüretan		Pnömatik	Pnömatik	Pnömatik	Pnömatik
	3.2	Ön tekerlek boyutu		14.00-24-28PR	14.00-24-28PR	14.00-24-28PR	14.00-24-28PR
	3.3	Arka tekerlek boyutu		14.00-24-28PR	14.00-24-28PR	14.00-24-28PR	14.00-24-28PR
	3.5	Tekerlekler, ön / arka sayısı (x = tahrikli tekerlekler)		4/2	4/2	4/2	4/2
	3.6	Tread, ön	b10 (mm)	3280	3280	3280	3280
	3.7	Tread, arka	b11 (mm)	2300	2300	2300	2300
Boyutlar	4.1	Mast/çatal taşıyıcısının öne/arkaya eğimi	$\alpha/\beta(^{\circ})$	3/4	3/4	3/4	3/4
	4.2	Yükseklik, mast alçatıldığında	h1 (mm)	10715	12015	10715	12015
	4.3	Kilitlerdeki kaldırma yüksekliği, min.	h2 (mm)	2200	2200	2200	2200
	4.4	Kilitlerdeki kaldırma yüksekliği, maks.	h3 (mm)	18670	21270	18670	21270
	4.5	Yükseklik, mast uzatıldığında	h4 (mm)	19100	21700	19100	21700
	4.7	Üst kabin yüksekliği	h6 (mm)	4600	4600	4600	4600
	4.8	Sürücü koltuğu yüksekliği	h7 (mm)	3500	3500	3500	3500
	4.12	Bağlantı yüksekliği	h10 (mm)	740	740	740	740
	4.19	Toplam uzunluk	l1 (mm)	7000	7000	7000	7000
	4.20	Çatal uçlarına olan uzunluk	l2 (mm)	6850	6850	6850	6850
	4.21	Genel genişlik	b1/b2(mm)	4120/2700	4120/2700	4120/2700	4120/2700
	4.22	Yayıcı yan kaydırma	mm	±600	±600	±600	±600
	4.24	Yayıcı genişliği, çekilmiş	b3 (mm)	6100	6100	6100	6100
	4.25	Yayıcı genişliği, uzatılmış	b5 (mm)	12240	12240	12240	12240
	4.31	Yerden yüklenmiş halde, mastın altındaki boşluk	m1 (mm)	290	290	290	290
	4.32	Dingil mesafesinin ortasındaki yerden boşluk	m2 (mm)	300	300	300	300
	4.34	Koridor genişliği (8'6" / 9'6")	Aet (mm)	10200/14000	10200/14000	10200/14000	10200/14000
	4.35	Dönüş yarıçapı	W6 (mm)	6000	6000	6000	6000
	4.36	Minimum dönüş noktası mesafesi	b13 (mm)	2085	2085	2085	2085
Performans verileri	5.1	Seyir hızı, yüklenmiş/yüksüz	km/h	26/28	26/28	26/28	26/28
	5.2	Kaldırma hızı, yüklenmiş/yüksüz	m/s	0.55/0.62	0.55/0.62	0.55/0.62	0.55/0.62
	5.3	İndirme hızı, yüklenmiş/yüksüz	m/s	0.5/0.55	0.5/0.55	0.5/0.55	0.5/0.55
	5.5	Römork kuvveti, yüklenmiş	N	160000	160000	160000	160000
	5.7	Yükli durumda çıkış açısı	%	22	22	22	22
	5.10	Servis freni		Islak disk fren	Islak disk fren	Islak disk fren	Islak disk fren
		Park freni		Yay uygulamalı, hidrolik salınım çoklu disk fren	Yay uygulamalı, hidrolik salınım çoklu disk fren	Yay uygulamalı, hidrolik salınım çoklu disk fren	Yay uygulamalı, hidrolik salınım çoklu disk fren
	7.1	Motor üretici/tipi		Volvo TAD851VE	Volvo TAD851VE	Volvo TAD881VE	Volvo TAD881VE
		Emisyon standardı		StagellIA/Tier3	StagellIA/Tier3	EU StageV	EU StageV
	7.2	Motor gücü	kW	185	185	185	185
Dizel motor	7.3	Nominal hız	r/min	2200	2200	2200	2200
	7.4	Nominal hız	(-)/cm ³	6/7700	6/7700	6/7700	6/7700
	7.9	Araç elektrik sistemi voltajı	V	24	24	24	24
	7.10	Pil voltajı/nominal kapasite	V/Ah	2×12/150	2×12/150	2×12/150	2×12/150
		Nominal tork	N-m/r/min	1160/1350	1160/1350	1175/1400	1175/1400
		Şanzıman üreticisi		DANA	DANA	DANA	DANA
Ek veriler		İleri/geri vites aşamaları		3/3	3/3	3/3	3/3
	10.1	Eklentiler için çalışma basıncı	bar	250	250	250	250
	10.2	Eklentiler için yağ hacmi	l/min	288	288	332	332
	10.3	Hidrolik tank - kapasite (boşaltma ve doldurma)	liter	460	460	460	460
	10.4	Yakıt tankı kapasitesi	liter	620	620	620	620
	10.7	Sürücü koltuğunda ses basınç seviyesi	dB (A)	72	72	72	72

