

İHTİYACINIZA EN UYGUN FORKLİFTİ SEÇMEK VE SİPARİŞ VERMEK İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN.
PROFESYONEL EKİBİMİZ, SİZE EN UYGUN ÇÖZÜMÜ BULMANIZDA YARDIMCI OLACAKTIR.



İşiniz Bizimle Hafif, Yükünüz Bizimle Güvende!

X Serisi Dizel Forklift

Kapasite

12,000'DEN
16,000'E
KG



 Zheijang Hangcha Imp. & Exp. Co., Ltd.



SATIŞ

Sağlam ve dayanıklı forklift modellerimizle işinizi desteklemek için uzun vadeli çözümler sunuyoruz.



KİRALAMA

İhtiyaçlarınıza özel olarak uyarlanmış kısa veya uzun vadeli forklift kiralama seçenekleri ile işinizi hızlandırın.



SERVİS

Profesyonel hizmet ekibimiz, forkliftlerinizin bakımını ve onarımını hızlı ve etkili çözümlerle gerçekleştirir.



YEDEK PARÇA

Farklı marka ve modeller için orijinal yedek parça tedariki ile işletmelerinizi sorunsuz bir şekilde sürdürün.



BS FORKLİFT İSTİF MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

X SERİSİ

DİZEL FORKLİFT

Profesyonel endüstriyel dış tasarım, yüksek ürün tanıma, kompakt ve akıcı modelleme, modern endüstriyel estetik. Açıkta bulunan parçaların gizlenmiş düzeni dış görünümü daha temiz ve düzenli hale getirir.

Eski ürünlerin anahtar parçaları uzun yıllar boyunca piyasa tarafından güvenilir ve dayanıklı olduğu doğrulanmıştır. Modüler ve standart tasarım ile ana parçalar adım adım önceden doğrulanır, böylece araç son derece olgun hale gelir. Şasi, mast vb. gibi yapısal parçalar, mevcut ürünlerin temelinde yükseltilir ve optimize edilir ve CAE analizi ve testler aracılığıyla doğrulanır.

Dijitalleşme derecesi artırılmıştır. Otobüs mimarisi ve birkaç yerleşik teşhis ve yönetim fonksiyonu ile, araca merkezi bir denetleyici eklenerek merkezi bir arıza alarmı, basitleştirilmiş işlemler, kolay teşhis ve elektriksel fonksiyonların esnek yapılandırılması sağlanmıştır.




STAGE V & TIER 4F

HC her aşamada sizinle!

Verimli, güvenilir çözümler taleplerinizi karşılar.

HC ile tüm Aşama V / Tier 4f emisyon standartlarına uygunluk sağlayarak, müşteri taleplerini değer, yenilik ve performans açısından karşılayabilirsiniz. Teknolojiler arasında common rail yakıt sistemleri, turboşarjlı inter-soğutmalı selektif katalitik indirgeme (SCR), dizel oksidasyon katalizörleri (DOC) ve dizel partikül filtreleri (DPF) bulunmaktadır. Her motor modeline göre tasarlanmış ve optimize edilmiş olan forkliftimiz, verimliliği ve güvenilirliği maksimize eder.

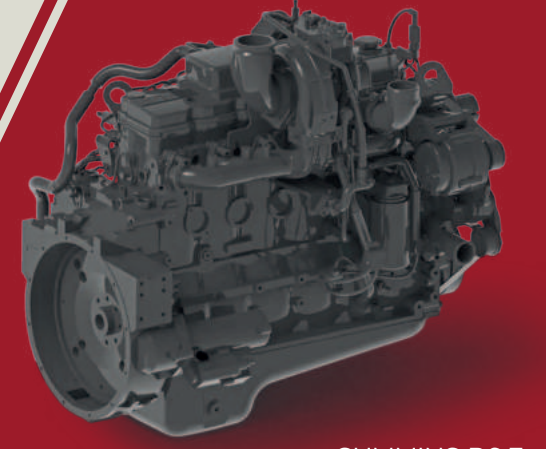

CUMMINS B6.7



OKAMURA dişli kutusu, mikro-elektronik kontrol ile iki vitesli güç kaydırma sağlar, seyahat stabil ve hassastır.



Opsiyonel ön ve arka kamera ile görüntüleme sistemi, güvenliği büyük ölçüde artırır.



Benzersiz tasarım sayesinde, kabin herhangi bir araç gereci olmadan eğilebilir, ana servis parçalarına kabinin eğilmesiyle kolayca ulaşılabilir, maksimum erişim sağlanır.



Excellent all round visibility is achieved by the overall design.




Pil bölmesi kolayca açılır, bakımı kolaylaştırır.



Yeni tasarlanmış LCD enstrüman daha kapsamlı fonksiyonlara ve daha stabil performansa sahiptir. Araç durumu ve motor arızaları gibi önemli bilgileri gösterebilir... Bu sayede operatör, araç durumunu daha sezgisel bir şekilde anlayabilir ve bakımı kolaylaştırabilir.



Her müşteriye uyacak şekilde kolayca ayarlanabilen parmak ucu sistemi ile askılı koltuk



Ağır hizmet tipi çekiş aksı, iki aşamalı yavaşlama; Islak fren, bakım gerek-tirmeyen; Hidrolik salınım yaylı park freni, güvenli ve güvenilir.

BS
FORKLIFT

Konfor

Kompakt entegre joystick, hassas uzaktan kontrol sağlar. Optimize edilmiş hidrolik frenleme eğrisi, yumuşak ve kontrolü kolay frenleme sağlar. Askılı koltuk ve ergonomik olarak hareket ettirilebilir çok yönlü ayarlanabilir konsol, konforlu kontrol sağlar.

Yüksek Performans

Konfigürasyon iyileştirilmiştir. Yeni bir kabin, ıslak frenli tahrik aksı, hidrolik ayarlanabilir çatal, LCD otobüs enstrümanları, soğutma ve ısıtma kliması, araç LED aydınlatmaları, salyangoz korna ve geri vites radarı gibi ekipmanlar standart konfigürasyon için sunulmaktadır. Opsiyonel ekipmanlar için rezerve edilen tasarımla, seçenekler büyük ölçüde artırılmıştır. Performans iyileştirilmiş ve ortalama işletme verimliliği %10'dan fazla artmıştır. Devrilebilir kabin, geniş açılı kaput, yağ ve suya kolay erişimi sağlayan cihazlar ve sökülmesi kolay büyük elektrik kontrol kapak plakası, bakımı daha pratik hale getirir.



Tamamen askılı tüm yönlü görüş kabini

Yeni tamamen askılı tüm yönlü görüş kabini (HPC) ve optimize edilmiş araç dış çizgisi tüm yönlü görüş ve manzara sağlar. Klimanın performansı, hava çıkışından homojen kondisyonlu hava üfleme ve güçlü bir soğutma etkisi sağlamak için iyileştirilmiştir. Su geçirmez, toz geçirmez, ısıya dayanıklı, ses geçirmez, gürültü azaltıcı contalama tasarımı sürüş konforunu artırır. Kalıplanmış iç parçalar daha konforlu bir his sağlar. Entegre çerçeve profil çelik borulardan oluşur. Yapısal parçalar daha yüksek dayanıklılığa sahiptir.



Konfor

Tamamen askılı koltuk, ergonomik direksiyon ve kontrol platformu sürüşü keyifli hale getirir.



Güvenlik

Geniş bir görüş, araç sürerken oluşan kör noktalardan kaynaklanan gizli güvenlik risklerini azaltır. Kabin ile araç şasisini bağlamak için bir mili ve hidrolik otomatik kilitleme mekanizması kullanılır. Elektrikli veya manuel hidrolik pompa çalıştırıldığında, hidrolik kilit otomatik olarak açılır ve aynı anda kabinin altındaki hidrolik silindir dışarıya çıkar, böylece kabin ağırlık merkezi etrafında yan yatarak boyutu iyileştirir. Bakımın güvenliği ve kolaylığı artırılır.



Ergonomik
Tasarım

Direksiyon simidi, joystick, kontrol düğmeleri, pedallar ve koltuk, daha kolay işletme için ergonomik olarak tasarlanmıştır.



Genel
Etki

Tamamen kapalı askılı kabin, büyük bir görüş açısı sağlayan kavisli bir ön camı ve önceki camdan farklı bir şekilde kesilmiş yanları vardır. Kabin kapıları tamamen camdır, bu da genel görsel aralığı artırır. Tüm aracın dış tasarımı forklift tasarımının gelişiminde öncüdür. Görünüşte sağlam ve şık olan araç, pratik ve şık bir görünüme sahiptir. Entegre iç tasarım basit ve konforludur, sürücüyü görsel zevk sunar.

Standart Özellikler

- / Çift blok geniş görünüm direği
- / Hidrolik çatal ayarı
- / Standart çatal
- / Kabin
- / Soğutma ve ısıtma kliması
- / Tam hidrolik güç direksiyonu
- / Dört yönlü çoklu vana
- / Koltuk algılama sistemi
- / Kol dayama çok yönlü ayarlama cihazı
- / Direksiyon tekerleği ayarlama cihazı
- / Eğik yakıt devresinde kendini kilitleyen vana
- / Kaldırma yakıt devresinde hız sınırlayıcı vana
- / Yüksek pozisyon emisyon cihazı
- / Çekiş cihazı
- / Ana güç anahtarı
- / Geri vites radarı
- / LCD otobüs enstrümanı
- / Nötr göstergesi
- / Park freni göstergesi
- / Şarj göstergesi
- / Ön ısıtma göstergesi
- / Motor yağ basıncı alarmı
- / Hava filtresi alarmı
- / Akümülatör düşük basınç alarmı
- / Hidrolik yağ filtresi alarmı
- / Yağ-su ayırıcı alarmı
- / Motor arıza alarmı
- / Araç LED ışıkları
- / Su termometresi
- / Yağ göstergesi
- / Yağ sıcaklık metre
- / Motor saat sayacı
- / Pnömatik lastik
- / Geri uyarı sinyali
- / Salyangoz korna
- / Manuel boşaltma pompa
- / Araç takım çantası
- / Kabin fanı

Seçenekler

- / Kullanıcı belirtilmiş renk
- / Diğer spesifikasyonlara sahip çatal
- / Diğer spesifikasyonlara sahip direkler
- / Katı lastik
- / Araç içi interkom
- / Geri vites sesli uyarı sinyali
- / Elektronik alarm ışığı (kontrol anahtarı ile/olmadan)
- / Geri görüş sistemi (isteğe bağlı olarak hafıza ile)
- / Ön ve arka görüş sistemleri (isteğe bağlı olarak hafıza ile)
- / Kıvılcım tutucu
- / Yangın söndürücü (2kg \ 4kg)
- / Otomatik yangın söndürücü
- / Direk LED ışıklandırma
- / Dört kanallı sürüş kayıt sistemi
- / Hız sınırlayıcı
- / Mavi ışık
- / Tartı sistemi
- / Hava ön filtresi
- / Elektrostatik kemer
- / Elektrikli boşaltma pompa



AS
FORKLIFT



X Serisi Dizel Forklift 12-16 Tonluk Özellikleri:



Ayrıntıcı işaret	1.1	Üretici	HANGCHA GROUP CO.,LTD.									
	1.2	Üreticinin Tür Tanımı	CPCD120-XRXW25B	CPCD120-XRXH13B	CPCD120-XRH13B	CPCD140-XRXW25B	CPCD140-XRXH13B	CPCD160-XRXW25B	CPCD160-XRXW79B	CPCD160-XRXH13B	CPCD160-XRMW25B	CPCD160-XRMH13B
	1.3	Sürüş: elektrikli (pil veya şebeke), dizel, benzin, yakıt gazı	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel
	1.4	Operatör tipi: el, yaya, ayakta duran, oturarak, sipariş toplayıcı	Oturmalı	Oturmalı	Oturmalı	Oturmalı	Oturmalı	Oturmalı	Oturmalı	Oturmalı	Oturmalı	Oturmalı
	1.5	Nominel kapasite/nominel yük	Q (kg)	12000	12000	12000	14000	14000	16000	16000	16000	16000
	1.6	Yük merkezi mesafesi	c (mm)	600	600	900	600	600	600	600	750	750
	1.8	Yük mesafesi, tahrik aksının merkezinden çatala	x (mm)	745	745	835	825	825	825	825	880	880
Ağırlık	1.9	Dingil mesafesi	y (mm)	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3300	3300
	2.1	Hizmet Ağırlığı	kg	16000	16000	16900	18200	18200	19200	19200	20300	20300
Lastikler, şasi	3.1	Lastikler: katı kauçuk, süperlastik, pnömatik, poliüretan		Pnömatik	Pnömatik	Pnömatik	Pnömatik	Pnömatik	Pnömatik	Pnömatik	Pnömatik	Pnömatik
	3.2	Ön lastik boyutu		10.00-20-14PR	10.00-20-14PR	10.00-20-14PR	11.00-20-18PR	11.00-20-18PR	12.00-20-20PR	12.00-20-20PR	12.00-20-20PR	12.00-20-20PR
	3.3	Arka lastik boyutu		10.00-20-14PR	10.00-20-14PR	10.00-20-14PR	11.00-20-18PR	11.00-20-18PR	12.00-20-20PR	12.00-20-20PR	12.00-20-20PR	12.00-20-20PR
	3.5	Tekerlekler, ön / arka sayısı (x = tahrikli tekerlekler)		4x/2	4x/2	4x/2	4x/2	4x/2	4x/2	4x/2	4x/2	4x/2
	3.6	Yürüyüş, ön	b10 (mm)	1780	1780	1780	1780	1780	1780	1780	1780	1780
	3.7	Yürüyüş, arka	b11 (mm)	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890
Boyutlar	4.1	Mast/fork kariyerinin ileri/geri eğimi	α/β(°)	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12
	4.2	Düşük mast yüksekliği	h1 (mm)	3180	3180	3270	3270	3270	3290	3290	3290	3290
	4.3	Serbest kaldırma	h2 (mm)	0	0	0	0	0	90	0	0	0
	4.4	Kaldırma	h3 (mm)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
	4.5	Mast uzatılmış yükseklik	h4 (mm)	4695	4695	4790	4790	4790	4790	4790	4790	4790
	4.7	Tavan kabin yüksekliği	h6 (mm)	3265	3265	3265	3280	3280	3300	3300	3300	3300
	4.8	SİP'ye ilişkin koltuk yüksekliği	h7 (mm)	1930	1930	1930	1945	1945	1965	1965	1965	1965
	4.12	Bağlantı yüksekliği	h10 (mm)	600	600	600	615	615	635	635	635	635
	4.19	Toplam uzunluk	l1 (mm)	6190	6190	6580	6260	6260	6380	6380	6930	6930
	4.20	Çatal yüzüne uzunluk	l2 (mm)	4690	4690	4780	4760	4760	4880	4880	5130	5130
	4.21	Genel genişlik	b1/b2(mm)	2460/2200	2460/2200	2460/2200	2460/2200	2460/2200	2460/2200	2460/2200	2460/2200	2460/2200
	4.22	Çatal boyutları	s/e/l (mm)	80×200×1500	80×200×1500	100×200×1800	90×200×1500	90×200×1500	85×200×1500	90×200×1500	100×200×1800	100×200×1800
	4.24	Çatal kariyeri genişliği	b3 (mm)	2370	2370	2370	2370	2370	2370	2370	2370	2370
	4.25	Çatal kolları arası mesafe	bs (mm)	520/2200	520/2200	520/2200	520/2200	520/2200	520/2200	520/2200	520/2200	520/2200
	4.31	Mast altı yükü, yerden yükseklik	m1 (mm)	250	250	250	250	250	270	270	270	270
	4.32	Dingil mesafesinin ortası yerden yükseklik	m2 (mm)	310	310	310	325	325	345	345	345	345
	4.34.1	Yükli uzunluk 1500mm ile koridor genişliği	Ae1 (mm)	6800	6800	7190	6875	6875	6975	6975	7630	7630
	4.34.2	Yükli uzunluk 1800mm ile koridor genişliği	Ae1 (mm)	7100	7100	7190	7175	7175	7275	7275	7630	7630
	4.35	Dönüş yarıçapı	V6 (mm)	4350	4350	4350	4350	4450	4450	4450	4750	4750
	4.36	Minimum dönme noktası mesafesi	b13 (mm)	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480
Performans verileri	5.1	Hz, yüklü/yüksüz seyir	km/h	24/28	24/28	24/28	25/29	25/29	22/27	25/29	25/29	25/29
	5.2	Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz	m/s	0.34/0.36	0.34/0.36	0.34/0.36	0.35/0.38	0.35/0.38	0.35/0.38	0.32/0.35	0.35/0.38	0.35/0.38
	5.3	Alçalma hızı, yüklü/yüksüz	m/s	0.45/0.40	0.45/0.40	0.45/0.40	0.45/0.40	0.45/0.40	0.45/0.35	0.45/0.40	0.45/0.40	0.45/0.40
	5.5	Römork çekişi, yüklü/yüksüz	N	115000/-	115000/-	115000/-	115000/-	115000/-	100000/-	115000/-	115000/-	115000/-
	5.7	Yokuş tırmanma yeteneği, yüklü/yüksüz	%	20/-	20/-	20/-	20/-	20/-	20/-	20/-	20/-	20/-
	5.10	Hizmet freni		Islak disk fren	Islak disk fren	Islak disk fren	Islak disk fren	Islak disk fren	Islak disk fren	Islak disk fren	Islak disk fren	Islak disk fren
		Park freni		Yay uygulamalı, hidrolik serbest bırakmalı çok diskli fren			Yay uygulamalı, hidrolik serbest bırakmalı çok diskli fren			Yay uygulamalı, hidrolik serbest bırakmalı çok diskli fren		
	7.1	Motor imalatçısı/tipi		QSB 6.7-C160	B6.7	B6.7	QSB 6.7-C160	B6.7	QSB 6.7-C160	QSB6.7	B6.7	QSB 6.7-C160
	7.2	Motor gücü	kW	119	116	116	119	116	119	118	116	116
	7.3	Nominel hız	r/min	2300	2200	2200	2300	2200	2300	2100	2200	2200
İçten yanmalı motor	7.4	Silindir sayısı/hacmi	(-)/cm³	6/6700	6/6700	6/6700	6/6700	6/6700	6/6700	6/6700	6/6700	6/6700
		Emisyon Standardı		StageIIA/Tier3	Stage V/Tier 4	Stage V/Tier 4	StageIIA/Tier3	Stage V/Tier 4	StageIIA/Tier3	StageIV/Tier4F	Stage V/Tier 4	Stage V/Tier 4
	7.9	Araç elektrik sistemi voltajı	V	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	7.10	Pil voltajı/nominal kapasitesi	V/Ah	2×12/120	2×12/120	2×12/120	2×12/120	2×12/120	2×12/120	2×12/120	2×12/120	2×12/120
		Nominel tork	N·m/r/min	731/1500	746/1300	746/1300	731/1500	746/1300	731/1500	746/1300	746/1300	746/1300
		Şanzıman imalatçısı		Okamura	Okamura	Okamura	Okamura	Okamura	Okamura	Okamura	Okamura	Okamura
		Şanzıman tipi		Y63270X	Y63270X	Y63270X	Y63270X	Y63270X	Y63270X	Y63270X	Y63270X	Y63270X
		Aşama İLERİ/Geri		2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1
Ek veriler	10.1	Eklentiler için işletme basıncı	bar	150	150	150	150	150	150	150	150	150
	10.2	Eklentiler için yağ hacmi	l/min	110	110	110	110	110	110	110	110	110
	10.3	Hidrolik Tankı - kapasite (boşaltma ve yeniden doldurma)	liter	320	320	320	320	320	320	320	350	350
	10.4	Yakıt tankı kapasitesi	liter	320	320	320	320	320	320	320	370	370
	10.7	Sürücü koltuğunda ses basıncı düzeyi	dB (A)	78	78	78	78	78	78	78	78	78

